新発売！

このケーブル何？がわかります！

距離検出機能付 LAN ネットワークテスター

NT700 LANスケーパー

メリット

- ●ケーブル診断とネットワークモニターが合体！
- ●パソコンを使わずにMACレベルの環境が見られます！
- ●ネットワーク速度と機器の位置・性能報告！
- ●4つのターゲットアドレスの設定・保存！
- ●オープン・ショート・スプリット・クロス・結線ミス等をLCD表示するワイヤマップ機能！
- ●ケーブル長及び事故点までの距離検出！
- ●ピング機能付で低価格、取扱も容易です！
- ●8リモート付モデルもあります！(専用ソフトケース付)

①ピング機能

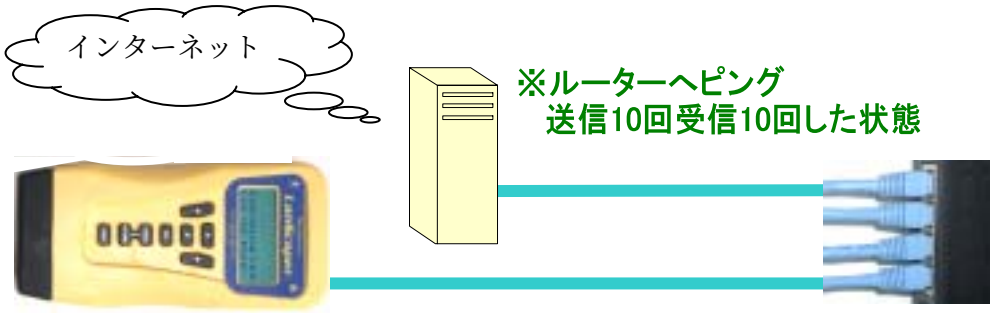

②ネットワーク性能・ルーター表示

③ワイヤーマップ機能

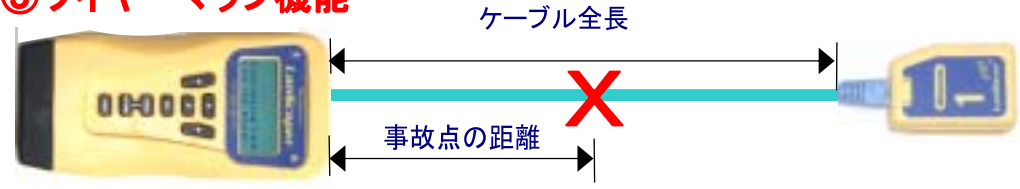

④ケーブル長測定表示

⑤トーン発信機能

① 192.168.000.001
Rtr X/R 10/10

② 10 Base-T Enet
HUB-Nrm Half dx

③ FAIL
1 2 3 4 5 6 7 8 S ID
1 2 3 4 5 6 7 8 S 1
Split 1236

④ ID
20.0m 1
▲▼48.5pF/meter

⑤ 3 6
SEL Tone 1
▲▼ Pair or Pin

NT700LANスケーパー各部の名称と機能

リンク LED
ネットワークのリンクを感知すると点灯します。

RJ45 ジャック

液晶画面
ワイヤーマップ、エラーメッセージ等を16字×2行でクリアに表示します。

▲▼◀▶ボタン
オプション選択やアドレスの決定、値の調整などに使用します。

CABLE ボタン
ジャック確認テスト、ケーブルのテスト/予備テスト、長さ測定、トーン発信の中からモード選択を行ないます。

SEL ボタン
表示されているモードの選択や新しいテストの実行、オプションの値の変更、サブメニューの入力や次の画面に移動するときに使用します。

NTWRK ボタン
フラッシュリンク LED、ピング、リンク確認などの動作を行ないます。

SETUP ボタン
ターゲット設定、ケーブル長の単位設定、MAC アドレス表示、DHCP 設定、ピング設定などの動作を行ないます。

POWER ボタン
本体の電源を入れる時に押します。電源が入っているときに押すと LCD 画面のバックライトを点灯、または消灯させます。数秒押し続けると本体の電源が切れます。

ドライバー不要！簡単に取り外せる
ゴム製電池カバー

【仕 様】

電源	対象ケーブル	測定方法	測定ケーブル長 (Cat5/6)	寸法(㎜)	重量(電池込)
9V アルカリ電池 1 個(006P)	8 芯ケーブル 同軸ケーブル(アダプタ使用) Cat-5E/Cat-5/Cat-4/Cat-3	キャパシタンス	762m 以内	150×74×32	200 g

【付 属 品】

RJ45 パッチケーブル 2 本	赤黒ワニ口クリップ 2 本	RJ45 保護アダプタ 2 個	ケーブルテスト用 リモート装置 1 個	RJ12 ケーブル 2 本	同軸ケーブルアダプタ (NT750 のみ) 2 個	リモート装置 (NT750 のみ) 7個	トーン受信機 (NT750 のみ) 1台

※他に専用ソフトケース 1 個、9V(006P)乾電池 1 個、取扱説明書が付属します。

標準価格67,600円(税込)

ネットワーク作業の
時間短縮に貢献します！

8つのリモート付きモデル
NT750

標準価格100,600円(税込)

【オプション】ケーブル識別やハブの検出に
弊社推奨ケーブル探索機

200EP トーンプローブ	200GX トーンプローブ
19,000 円(税込)	23,000 円(税込)

お問い合わせは 輸入発売元
株式会社 グッドマン
〒236-0024 神奈川県横浜市金沢区乙舳町９－１８
フリーダイヤル 0120-26-5527
TEL.045-701-5680 FAX.045-701-4302
URL http://www.goodman-inc.co.jp e-mail info@goodman-inc.co.jp